


# RBDS



# RBDS

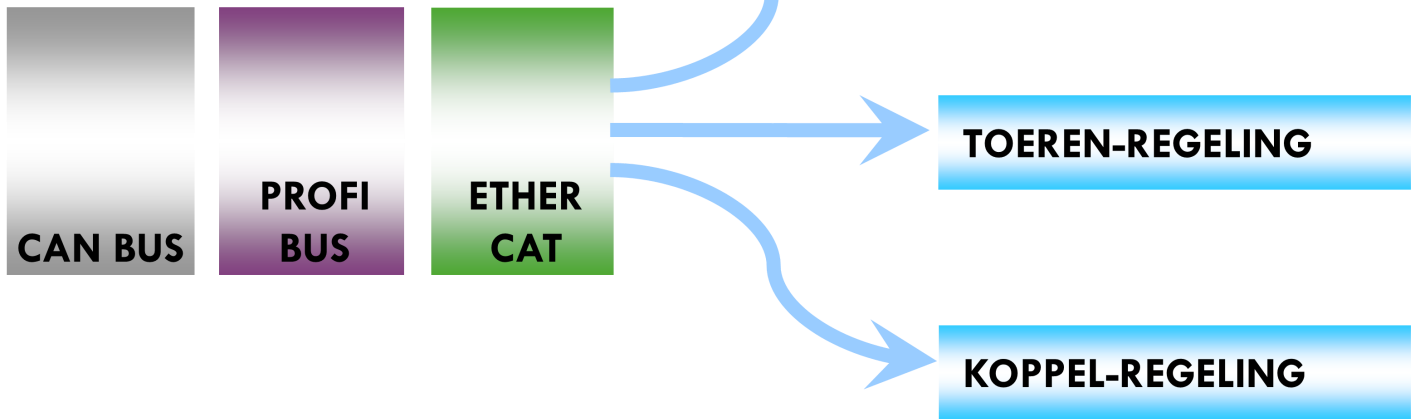

digitale servocontroller  
230V AC à 305V DC  
24V DC t.b.v. stuurdeel, directe rem aansturing  
analoge aansturing / RS232  
digitale in- en uitgangen  
master-Slave toepassing  
stappenmotor bedrijf  
5V TTL of 24V HTL signaal  
snelle "eerste inbedrijfstelling"  
scoop functies standaard  
positioneer regeling max. 64 posities

optioneel:  
profibus DP  
ETHERCAT  
extra koeling à meer kracht