GROSCHOPP
DRIVES & MORE

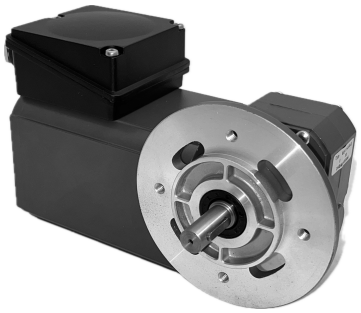

IGKU 65-40 / VE31-G-L+ EPL50

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	IGKU 65-40
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	1270
Vermogen nominaal [W]	18
Koppel nominaal [Ncm]	13,6
Stroom opgenomen [A]	0,12
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	VE31-G-L+ EPL50
Overbrengingsverhouding	480
Koppel maximaal [Ncm]	1300
As diameter [mm]	12
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	100
As belasting radiaal [N]	150
Rendement overbrenging [%]	48
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	80 112 160 192 240 288 352 480 608 880 1200

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	2,6
Koppel geleverd [Ncm]	3133
Overbelasting	Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrens de stroom.
Verbinding	Voorzien van tussentrap i=16; de STEPfile van reductor "EPL50 / VE31" is apart te downloaden

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

CONTACT
Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl