GROSCHOPP
DRIVES & MORE

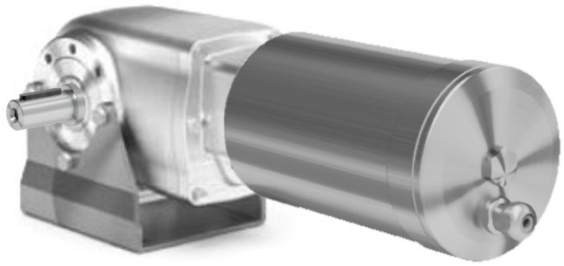

90L-2200 / X42N-V-V-R

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	90L-2200
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	2920
Vermogen nominaal [W]	2200
Koppel nominaal [Ncm]	720
Stroom opgenomen [A]	4,2
Beschermingsgraad	IP69K
Rem	nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	X42N-V-V-R
Overbrengingsverhouding	38.12
Koppel maximaal [Ncm]	13000
As diameter [mm]	25
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	800
As belasting radiaal [N]	4000
Rendement overbrenging [%]	96
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	7.29 11.2 13.18 15.27 17.93 20.25 21.40 23.47 27.55 29.21 32.88 38.12 44.89 50.34 58.58 77.36

Aandrijving

Montage met behulp van	voet kast
Toerental uitgaand [rpm]	77
Koppel geleverd [Ncm]	26349
Overbelasting	Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrens de stroom.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.