


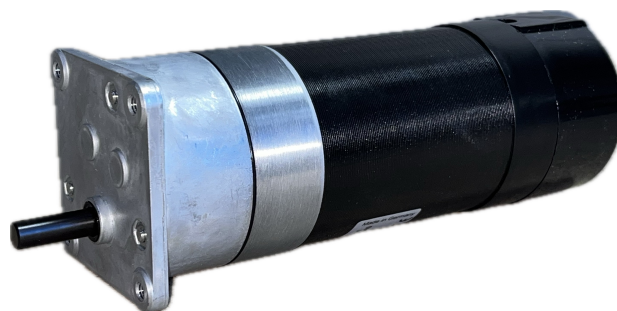

## ASM 24 / SG

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Type                         | ASM 24          |
| Aansluitspanning [V]         | 230             |
| Type aansluitspanning        | AC              |
| Condensatorwaarde [ $\mu$ F] | 0.27            |
| Toerental nominaal [rpm]     | 1500            |
| Vermogen nominaal [W]        | 5,3             |
| Koppel nominaal [Ncm]        | 3,4             |
| Beschermingsgraad            | IP40            |
| Rem                          | Nee             |
| Opmerking                    | Synchroon motor |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                | SG                                                                                                                            |
| Overbrengingsverhouding             | 450                                                                                                                           |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 1000                                                                                                                          |
| As diameter [mm]                    | 8                                                                                                                             |
| As uitvoering                       | vol                                                                                                                           |
| As belasting axiaal [N]             | 80                                                                                                                            |
| As belasting radiaal [N]            | 60                                                                                                                            |
| Rendement overbrenging [%]          | 66                                                                                                                            |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 5 8,33 10 12,5 16,66 20 25 33,33 40 50 60 62,5 83,33 100<br>125 166,66 200 250 333,33 400 450 500 600 750 800<br>1000 1333,33 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | flens                                                                            |
| Toerental uitgaand [rpm] | 3,3                                                                              |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 1010                                                                             |
| Overbelasting            | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrensd de stroom. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbeij 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)