GROSCHOPP
DRIVES & MORE

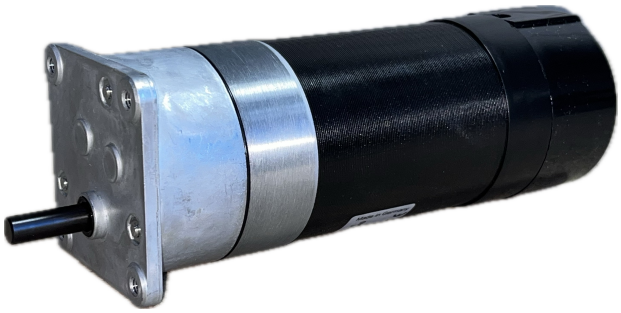

AS80-6 ATEX STOF / G600

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	AS80-6 ATEX Stof
Aansluitspanning [V]	24
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	1000
Vermogen nominaal [W]	6,3
Koppel nominaal [Ncm]	6,2
Stroom opgenomen [A]	0,59
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Nee
Opmerking	Synchroon motor/ Zone 21: II 2 D Ex tb IIIC T90Â°C Db

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	G600
Overbrengingsverhouding	5
Koppel maximaal [Ncm]	1000
As diameter [mm]	8
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	80
As belasting radiaal [N]	60
Rendement overbrenging [%]	85
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	5 8,33 10 12,5 16,66 20 25 33,33 50 60 62,5 83,33 100 125 166,66 200 250 333,33 500 750 1000 1333

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	200
Koppel geleverd [Ncm]	26

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.