GROSCHOPP
DRIVES & MORE

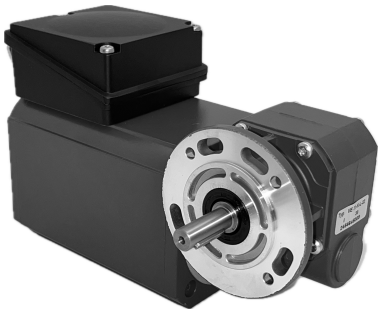

IGLU 80-60 / VE31-K-L

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	IGLU 80-60
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	2700
Vermogen nominaal [W]	300
Koppel nominaal [Ncm]	106
Stroom opgenomen [A]	0,8
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	VE31-K-L
Overbrengingsverhouding	38
Koppel maximaal [Ncm]	1500
As diameter [mm]	10
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	100
As belasting radiaal [N]	150
Rendement overbrenging [%]	46
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	5 7 10 12 15 18 22 30 38 55 75

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	71
Koppel geleverd [Ncm]	1853
Overbelasting	Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrens de stroom.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.